GSTY-A02BE　G-Style　シングルウィング S　ベージュ
GSTY-A03BE　G-Style　シングルウィング L　ベージュ

取扱説明書（お客様保管用）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

部品の確認　部品の種類と数をお確かめください。

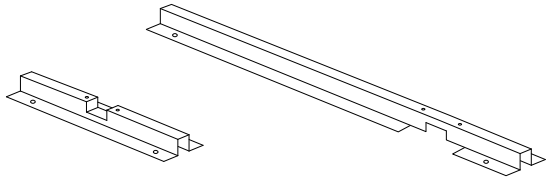

A.クロスベース（短）：2個　　B.クロスベース（長）：2個



（ボルト）（ワッシャー）

C.六角ボルトセット（長）：8組



（ボルト）（ワッシャー）

D.六角ボルトセット（短）：4組



A.クロスベース（短）、
B.クロスベース（長）に
保護カバーを取り付けています。

運送時の保護カバーです。
商品組立時は外してください。



E.下限ストッパーピン：2組
（キャップナット付）



F.スライド治具：2個



H.六角ボルトセット（小）：2組

I.固定ボルト：2個



J.ストッパーピン：2本

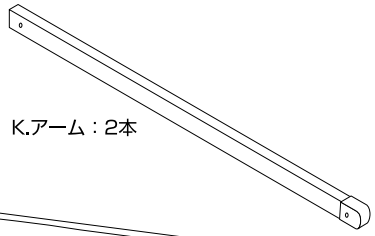

K.アーム：2本

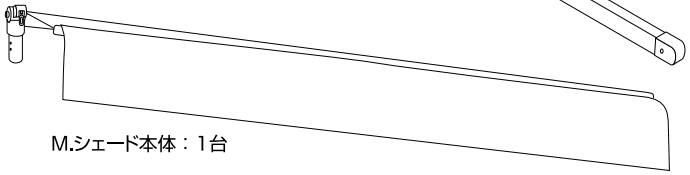

M.シェード本体：1台



N.フロントバー：1本
（M.シェード本体に取付済）



L.ハンドル：1本

O.ナイロンナット：2個

P.上限ストッパー:2組
（プラスチックパーツ付）

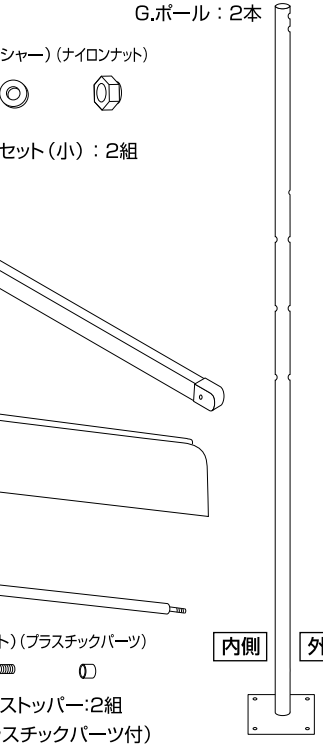

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ●商品の組み立て、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所では使用しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●すき間に手や指を入れないでください。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●風の強い場所、高い所で使用しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- ●床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- ●組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。ボルト、ナットがゆるんだままで使用すると危険です。（定期的にゆるみがないか点検してください）
- ●ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- ●組み立て完了後にボルト、ナットのゆるみがないか再点検し、汚れを取り除いてください。
- ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●組み立て後、2～3カ月ごとにボルト、ナットがゆるんでいないか確かめてください。
- ●安全のため組み立ては2人以上で行ってください。　●組み立ては平地で行ってください。
- ●気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中は現場を離れず、万一、危険を感じた場合はすみやかにシェードを閉じてください。
- ●商品本体から離れる時はシェードを閉じてください。　●ベランダなどの風の影響を受けやすい場所では使用しないでください。
- ●シェードに防水性はありません。雨天時には使用しないでください。
- ●シェードが雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かせてください。
- ●転倒すると危険ですので、周りに壊れやすいものなどを置いている場所では使用しないでください。
- ●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。
- ●サビが衣類等に付かないようご注意ください。

品　番	材　質	外形寸法（mm）
GSTY-A02BE	構造部材：スチール（表面処理 / 粉体塗装） ：アルミニウム（シェード本体のローラー部） 布　：ポリエチレン	幅2815×奥行き1750×高さ2675
GSTY-A03BE		幅3795×奥行き2250×高さ2675

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

ご理解ください

●本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
●素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
●屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。(地域の条例等に従って正しく処分してください)
●表面のザラザラ感はデザインの一部です。
●ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
●本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

●安全のため、定期的にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
●サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
●塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
●塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

組立方法

※必要工具:手締め用のスパナ、プラスドライバー、脚立をご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

① ベースを組み立てます

①クロスベース・短(A)、クロスベース・長(B)を重ねます。
②ベースの上に、ポール(G)を六角ボルトセット・長(C)で固定します。(計4カ所)
③左右2組、組み立てます。
(右図は正面から見て、右側脚部になります)

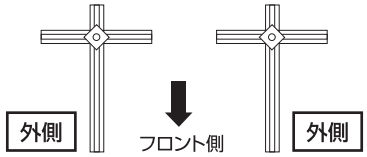

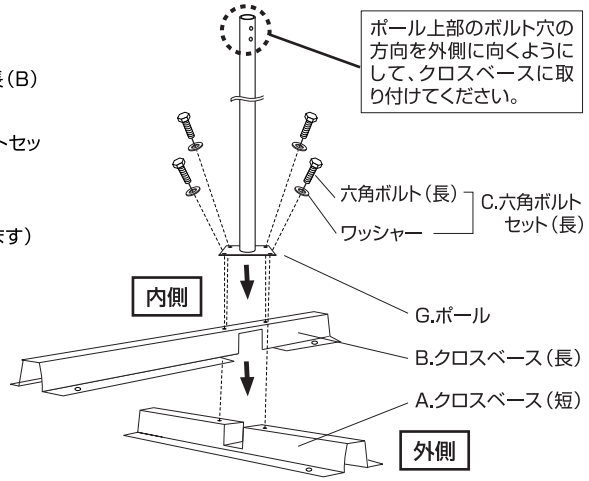

組立方法

② スライド治具、付属部品をポールに取り付けます

①ストッパーピン(J)をポール(G)に差し込みます。
②スライド治具(F)をポール(G)上側からはめ込み、下方向にスライドさせます。
③スライド治具(F)の横方向のネジ穴に固定ボルト(Ⅰ)をゆるく取り付けておきます。
※固定ボルト(Ⅰ)はストッパーピン(J)のリングの中を通してください。【図1】
④左右2組、組み立てます。
⑤ポール(G)の一番下側のピン穴に下限ストッパーピン(E)を差し込み、
付属のキャップナットをネジ部に取り付けます。【図2】
⑥上限ストッパー(P)を取り付けます。

【図1】

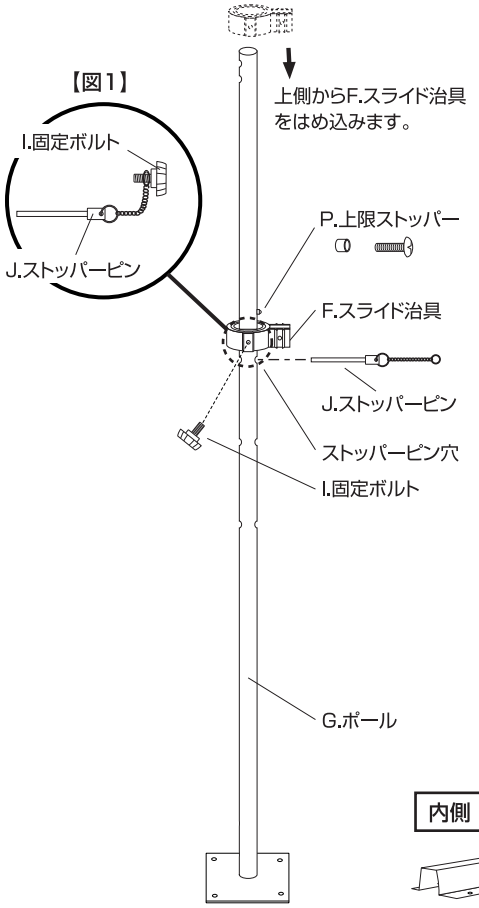

【図2】

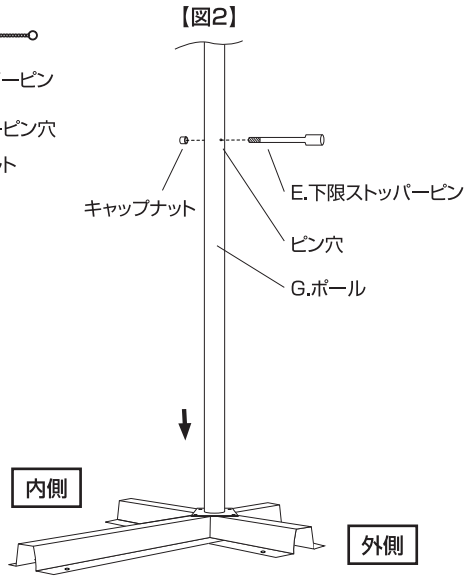

組立方法

③ アームを組み立てます

①スライド治具（F）とアーム（K）を六角ボルトセット・小（H）で固定します。
②左右2組、組み立てます。

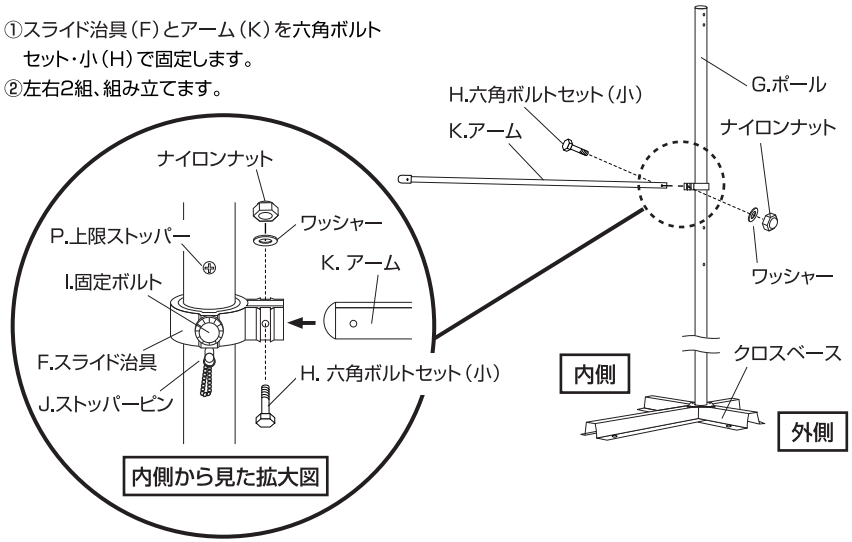

④ シェード本体を取り付けます

①左右のポール（G）の芯々間を
（品番）GSTY-A02BEは約2215mm、
（品番）GSTY-A03BEは約3200mmに
配置します。
②シェード本体（M）を持ち上げ、ポール（G）の先端に取り付け、六角ボルトセット・短（D）で固定します。
※シェード本体（M）のギヤフックがフロント側になるように組み立てます。

⚠ ご注意

※脚立を準備してください。
※高所のため、十分に注意してください。

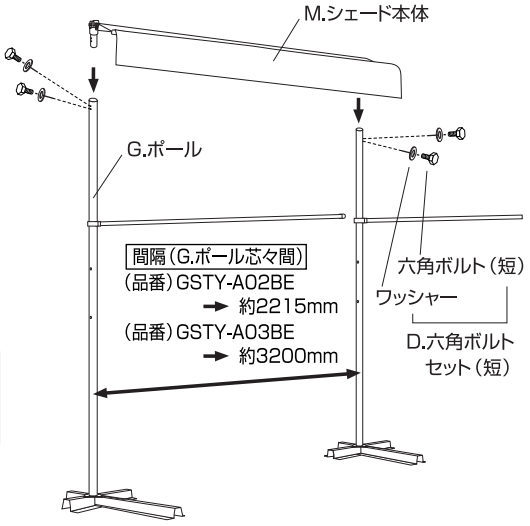

組立方法

⑤ シェードとアームを連結します

①シェード本体（M）のギヤフックにハンドル（L）を掛けます。
②ハンドル（L）を回し、シェード本体（M）を開きます。【図3】
③シェード本体（M）先端に取り付け済みのフロントバー（N）とアーム（K）をナイロンナット（O）で固定します。【図4】
④固定ボルト（I）をしっかり締めます。

⚠ ご注意

※可動部はナットを締めすぎると開閉できなくなる場合があります。
※ベース部には、φ9.5の穴を設けています。設置する現場に応じて、アンカーボルト（市販品）等で確実に固定してください。

【図3】

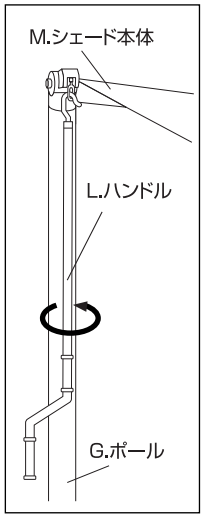

【図4】



※シェード使用の際のスライド治具（F）は、上限位置にセットしてください。
※ストッパーピン（J）とスライド治具（F）の位置を変更することで、シェードのフロント高さを調節することができます。